118

L-Stück konisch
Off-set female tee con.
T- M.M.F.

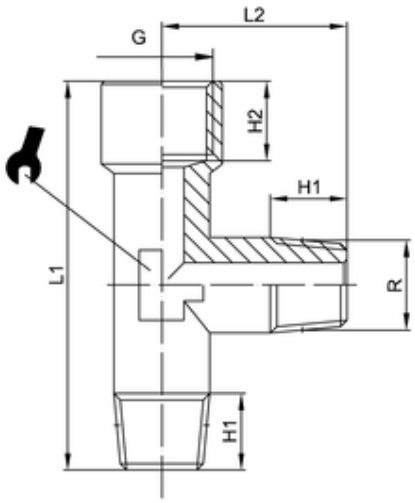

ITV	R	G	H1	H2	L1	L2	sw
40305	R1/2	G1/2	14	14	64,5	31	21

Betriebstemperatur:	max. 150°C	abhängig vom Temperaturbereich des eingesetzten Schlauches/ Rohres
Betriebsdruck:	bis 60bar	abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches/ Rohres und der verwendeten Temperatur
Werkstoff:	CW614N und CW617N	
Gewinde:	blank/ vernickelt zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226	
Medium:	metr. Gewinde DIN ISO 262 pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe	

Operating temperature:	*max. 150°C*	*dependent on temperature range of tube/ pipe used*
Operating pressure:	*up to 60bar*	*depndent on pressure range of tube/ pipe used and used temperature*
Material:	*CW614N and CW617N*	
Thread:	*polished/ nickel-plated* *cyl. thread DIN EN ISO 228*	
Medium:	*con. thread DIN EN ISO 10226* *metr. thread DIN ISO 262* *pneumatic, oil-hydraulic and hydraulic circuits*	