

113

L-Stück konisch
Off-set male tee MFF, con.

Betriebstemperatur: max. 150°C

Betriebsdruck: bis 60bar

Werkstoff: CW614N und CW617N
blank/ vernickelt

Gewinde: zyl. Gewinde DIN EN ISO 228
kon. Gewinde DIN EN 10226
metr. Gewinde DIN ISO 262

Medium: pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

abhängig vom Temperaturbereich des eingesetzten Schlauches/ Rohres
abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches/ Rohres und der verwendeten Temperatur

Operating temperature: max. 150°C


Operating pressure: up to 60bar

Material: CW614N and CW617N
poshied/ nickel-plated

Thread: cyl. thread DIN EN ISO 228
con. thread DIN EN ISO 10226
metr. thread DIN ISO 262

Medium: pneumatic, oil-hydraulic and hydraulic circuits

dependent on temperature range of tube/ pipe used
dependent on pressure range of tube/ pipe used and used temperature

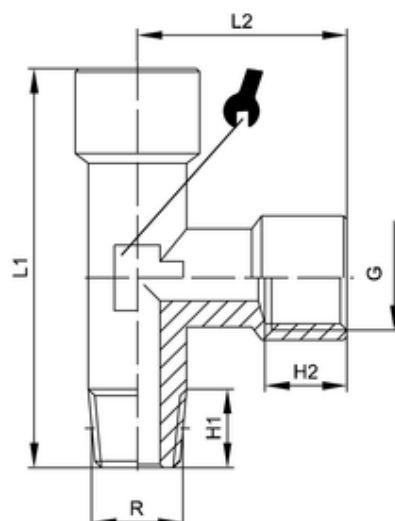

ITV	R	G	H1	H2	L1	L2	SW
40506	R3/4	G3/4	16	16,5	69,5	36,5	25