


ASS-PUR-Schlauch

antistatisch
ASS-PUR tube antistatic

antistatisch
Spezialschlauch aus Polyurethan
Oberflächenwiderstand < 10.000 Ohm
druckbeständig
außenkalibriert
Betriebstemperatur: -35°C bis +60°C
Betriebsdruck: siehe Tabelle
Toleranz: $\pm 0,1$ mm außen und $\pm 0,1$ mm innen
für explosionsgeschützte Bereich, Bergbau,
Teilesortierung
auch für Vakuumanwendungen geeignet

antistatic
special polyurethane tube
Surface resistance < 10.000 Ohm
Pressure resistance
external calibration
Operating temperature: -35°C up to +60°C
Operating pressure: see data in article table
Tolerances: $\pm 0,1$ mm outside and $\pm 0,1$ mm inside
for explosion-protected areas, mining,
parts sorting
also suitable for vacuum applications

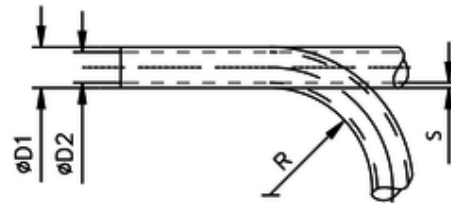

ITV	ØD1	ØD2	S	R	P
417209	4	2,5	1	20	15

R = Biegeradius / bending radius
P = Druck [bar] / pressure [bar]