


ASS-PUR-Schlauch

antistatisch
ASS-PUR tube antistatic
Tubo ASS-PUR antistatico

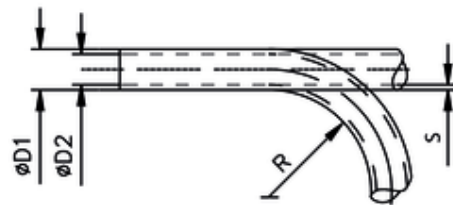

ITV	ØD1	ØD2	S	R	P
417211	6	4	1	30	12

antistatisch
antistatic
antistatico

Spezialschlauch aus Polyurethan
special polyurethane tube
Tubo speciale Poliuretano

Oberflächenwiderstand < 10.000 Ohm
Surface resistance < 10,000 Ohm
Resistività superficiale < 10.000 Ohm

druckbeständig
Pressure resistance
Resistente alla pressione

außenkalibriert
external calibration
standard di OD

Betriebstemperatur: -35 °C bis +60 °C
Operating temperature: -35 °C up to +60 °C
Temperatura di esercizio: -35 °C a +60 °C

Betriebsdruck: Siehe Tabelle
Operating pressure: see data in article table
Pressione di esercizio: vedasi tabella in dettaglio

Toleranz: ±0,1 mm außen und ±0,1 mm innen
Tolerances: ±0,1 mm outside and ±0,1 mm inside
Tolleranze: ±0,1 mm esterno e ±0,1 mm interno

Für explosionsgeschützte Bereiche, Bergbau, Teilesortierung und für Vakuumanwendungen geeignet.
For explosion-protected areas, mining, parts sorting and also suitable for vacuum applications.
Per aree a prova di esplosione, minerario, smistamento di parti e adatto per applicazioni sotto vuoto.

R = Biegeradius / Bending radius / Raggio di curvatura P = Druck [bar] / Pressure [bar] / Pressione di esercizio [bar]