


# ASS-PUR-Schlauch

antistatisch  
ASS-PUR tube antistatic

antistatisch  
Spezialschlauch aus Polyurethan  
Oberflächenwiderstand < 10.000 Ohm  
druckbeständig  
außenkalibriert  
Betriebstemperatur: -35°C bis +60°C  
Betriebsdruck: siehe Tabelle  
Toleranz:  $\pm 0,1$ mm außen und  $\pm 0,1$ mm innen  
für explosionsgeschützte Bereich, Bergbau,  
Teilesortierung  
auch für Vakuumanwendungen geeignet

antistatic  
special polyurethane tube  
Surface resistance < 10.000 Ohm  
Pressure resistance  
external calibration  
Operating temperature: -35°C up to +60°C  
Operating pressure: see data in article table  
Tolerances:  $\pm 0,1$ mm outside and  $\pm 0,1$ mm inside  
for explosion-protected areas, mining,  
parts sorting  
also suitable for vacuum applications

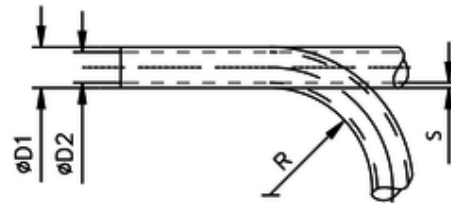

ITV	øD1	øD2	S	R	P
417211	6	4	1	30	12

R = Biegeradius / bending radius  
P = Druck [bar] / pressure [bar]