


# ASS-PUR-Schlauch

antistatisch  
 ASS-PUR tube antistatic  
 Tubo ASS-PUR antistatico

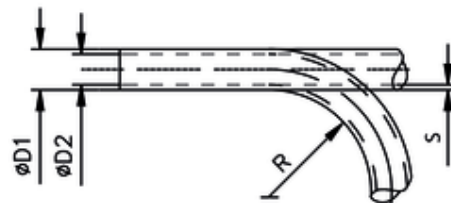

ITV	ØD1	ØD2	S	R	P
417216	10	8	1	40	6

antistatisch  
 antistatic  
 antistatico

Spezialschlauch aus Polyurethan  
 special polyurethane tube  
 Tubo speciale Poliuretano

Oberflächenwiderstand < 10.000 Ohm  
 Surface resistance < 10,000 Ohm  
 Resistività superficiale < 10.000 Ohm

druckbeständig  
 Pressure resistance  
 Resistente alla pressione

außenkalibriert  
 external calibration  
 standard di OD

Betriebstemperatur: -35 °C bis +60 °C  
 Operating temperature: -35 °C up to +60 °C  
 Temperatura di esercizio: -35 °C a +60 °C

Betriebsdruck: Siehe Tabelle  
 Operating pressure: see data in article table  
 Pressione di esercizio: vedasi tabella in dettaglio

Toleranz: ±0,1 mm außen und ±0,1 mm innen  
 Tolerances: ±0,1 mm outside and ±0,1 mm inside  
 Tolleranze: ±0,1 mm esterno e ±0,1 mm interno

Für explosionsgeschützte Bereiche, Bergbau, Teilesortierung und für Vakuumanwendungen geeignet.  
 For explosion-protected areas, mining, parts sorting and also suitable for vacuum applications.  
 Per aree a prova di esplosione, minerario, smistamento di parti e adatto per applicazioni sotto vuoto.

R = Biegeradius / Bending radius / Raggio di curvatura P = Druck [bar] / Pressure [bar] / Pressione di esercizio [bar]