


Flamex®PUR-Rohr flammwidrig
PUR tube, flame-retardant

Selbstlöschend im Brandfall
 Fluor- und Halogenfrei
 Labsfrei (frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen)
 Hochabrieb- und scheuerfest
 In Brennbarkeitsklasse UL94V von V2 bis VO gelistet
 Betriebstemperatur: -35°C bis +130°C
 Betriebsdruck: siehe Tabelle
 Toleranz: $\pm 0,1$ mm außen und $\pm 0,1$ mm innen
 Geeignet für industrielle Automation, gute Widerstandsfähigkeit gegen Schweißspritzer und Funkenflug, hydrolysebeständig und resistent gegen Mikroben

Self-extinguishing in cas of fire
 Fluorine and halogen free
 Free of paint adhesion inhibitors
 High abrasion and chafing resistance
 Listed from V2 to VO in combustibility class UL94V
 Operating temperature: -35°C up to +130°C
 Operating pressure: see data in article table
 Tolerances: $\pm 0,1$ mm outside and $\pm 0,1$ mm inside
 For industrial automation, good resistance to welding splashes and flying sparks, hydrolysis-resistant and resistant to microbes

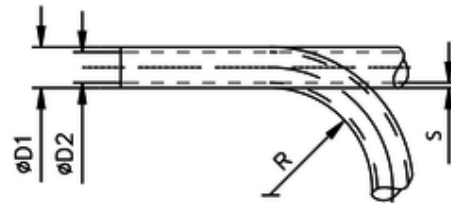

ITV	øD1	øD2	S	R	P
429216	10	6	2	20	16

R = Biegeradius / bending radius
 P = Druck [bar] / pressure [bar]