


# Flamex®

PUR-Rohr flammwidrig  
PUR tube, flame-retardant

Selbstlöschend im Brandfall  
Fluor- und Halogenfrei  
Lackfrei (frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen)  
Hochabrieb- und scheuerfest  
In Brennbarkeitsklasse UL94V von V2 bis VO gelistet  
Betriebstemperatur: -35°C bis +130°C  
Betriebsdruck: siehe Tabelle  
Toleranz:  $\pm 0,1$  mm außen und  $\pm 0,1$  mm innen  
Geeignet für industrielle Automation, gute Widerstandsfähigkeit gegen Schweißspritzer und Funkenflug, hydrolysebeständig und resistent gegen Mikroben

Self-extinguishing in cas of fire  
Fluorine and halogen free  
Free of paint adhesion inhibitors  
High abrasion and chafing resistance  
Listed from V2 to VO in combustibility class UL94V  
Operating temperature: -35°C up to +130°C  
Operating pressure: see data in article table  
Tolerances:  $\pm 0,1$  mm outside and  $\pm 0,1$  mm inside  
For industrial automation, good resistance to welding splashes and flying sparks, hydrolysis-resistant and resistant to microbes

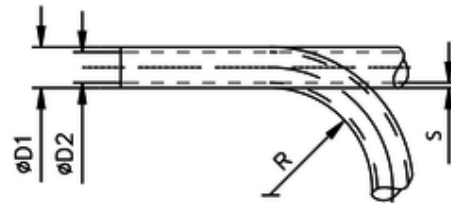

ITV	øD1	øD2	S	R	P
429220	12	8	2	28	16

R = Biegeradius / bending radius  
P = Druck [bar] / pressure [bar]