


Flamex®

PUR-Rohr flammwidrig
PUR tube, flame-retardant

Selbstlöschend im Brandfall
Fluor- und Halogenfrei
Lackfrei (frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen)
Hochabrieb- und scheuerfest
In Brennbarkeitsklasse UL94V von V2 bis VO gelistet
Betriebstemperatur: -35°C bis +130°C
Betriebsdruck: siehe Tabelle
Toleranz: $\pm 0,1$ mm außen und $\pm 0,1$ mm innen
Geeignet für industrielle Automation, gute Widerstandsfähigkeit gegen Schweißspritzer und Funkenflug, hydrolysebeständig und resistent gegen Mikroben

Self-extinguishing in cas of fire
Fluorine and halogen free
Free of paint adhesion inhibitors
High abrasion and chafing resistance
Listed from V2 to VO in combustibility class UL94V
Operating temperature: -35°C up to +130°C
Operating pressure: see data in article table
Tolerances: $\pm 0,1$ mm outside and $\pm 0,1$ mm inside
For industrial automation, good resistance to welding splashes and flying sparks, hydrolysis-resistant and resistant to microbes

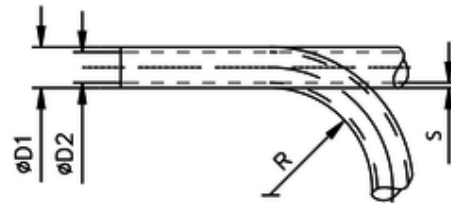

ITV	ØD1	ØD2	S	R	P
429223	14	10	2	45	16

R = Biegeradius / bending radius
P = Druck [bar] / pressure [bar]