


Einhandkupplung vernickelt

mit Schlauchtülle
Coupling with adaptor nickel plated

Material:
Körper: Messing
Federn, Sprengringe: Edelstahl
Dichtungen: Perbunan
Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C
Betriebsdruck: max. 35 bar
Medium: Druckluft, Wasser

material:
body: brass
spring, snap rings: inox
sealing: perbunan
working temperature: -20°C to +100°C
working pressure: max. 35 bar
medium: compressed air, water

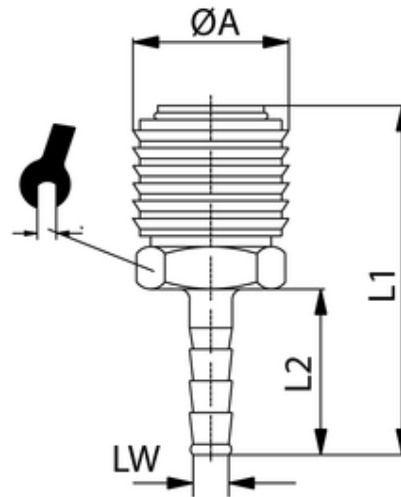

| ITV | DN | LW | ØA | L1 | L2 | SW |
|-----------|-----|----|----|----|----|----|
| 430023-VN | 7,2 | 6 | 27 | 60 | 25 | 21 |