


Einhandkupplung vernickelt

Außengewinde
Coupling male nickel plated

Material: Messing
Körper: Edelstahl
Federn, Sprengringe: Edelstahl
Dichtungen: Perbunan
Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C
Betriebsdruck: max. 35 bar
Medium: Druckluft, Wasser
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228

material: brass
body: inox
spring, snap rings: inox
sealing: perbunan
working temperature: -20°C to +100°C
working pressure: max. 35 bar
medium: compressed air, water
cyl. threads: DIN EN ISO 228

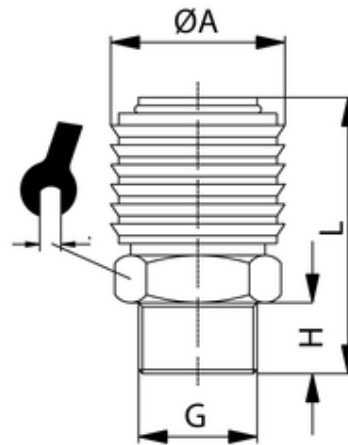

ITV	DN	G	H	ØA	L	SW
430203-VN	5	G1/4	8	18	37,5	16