


Einhandkupplung

für Kunststoffschlauch
Coupling for plastic hose

Material:
Körper: Messing
Federn, Sprengringe: Edelstahl
Dichtungen: Perbunan
Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C
Betriebsdruck: max. 35 bar
Medium: Druckluft, Wasser

material:
body: brass
spring, snap rings: inox
sealing: perbunan
working temperature: -20°C to +100°C
working pressure: max. 35 bar
medium: compressed air, water

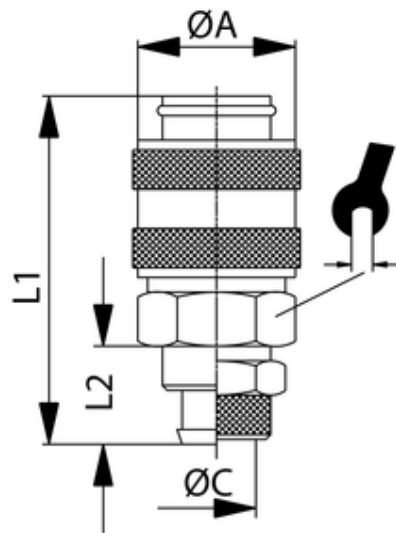

<i>ITV</i>	<i>DN</i>	<i>ØC</i>	<i>ØA</i>	<i>L1</i>	<i>L2</i>	<i>SW</i>
430234	5	6x8	16	41	13	14