# 109

**Winkelstück**
**Female elbow**
**Gomito F.F.**

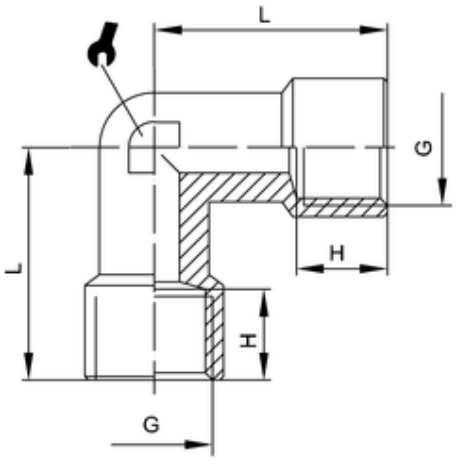


| ITV | G | H | L | sw |
|---|---|---|---|---|
| **50102** | G1/8 | 8 | 21 | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| **Betriebstemperatur:** | max. 150°C | abhängig vom Temperaturbereich des eingesetzten Schlauches/ Rohres |
| **Betriebsdruck:** | bis 60bar | abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches/ Rohres und der verwendeten Temperatur |
| **Werkstoff:** | CW614N und CW617N | |
| **Gewinde:** | blank/ vernickelt<br>zyl. Gewinde DIN EN ISO 228<br>kon. Gewinde DIN EN 10226<br>metr. Gewinde DIN ISO 262 | |
| **Medium:** | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe | |

| | | |
|---|---|---|
| **Operating temperature:** | *max. 150°C* | *dependent on temperature range of tube/ pipe used* |
| **Operating pressure:** | *up to 60bar* | *depndent on pressure range of tube/ pipe used and used temperature* |
| **Material:** | *CW614N and CW617N* | |
| **Thread:** | *polished/ nickel-plated*<br>*cyl. thread DIN EN ISO 228*<br>*con. thread DIN EN ISO 10226*<br>*metr. thread DIN ISO 262* | |
| **Medium:** | *pneumatic, oil-hydraulic and hydraulic circuits* | |