

Kugelhahn 41

AG-IG
Ball valve 41 MF

voller Durchgang full opening area

Betriebstemperatur - operating temperature

Gehäuse - body:

Kugel - ball:

Griff - handle:

O-Ring - o-ring:

Dichtungen - seal:

Zylindrisches Gewinde - zyl. thread

Konisches Gewinde - kon. thread

Einsatzgebiete - applications

-20°C bis +60°C

Messing, vernickelt

Messing, verchromt

beschichteter Stahl

NBR & FKM

PTFE

ISO 7/1 RP

ISO 7/1 RP

Gase & Druckluft

-20°C to +60°C

Brass nickel-plated

Brass chrome-plated

lined Steel


NBR & FKM

PTFE

ISO 7/1 RP

ISO 7/1 RP

gases and compressed air

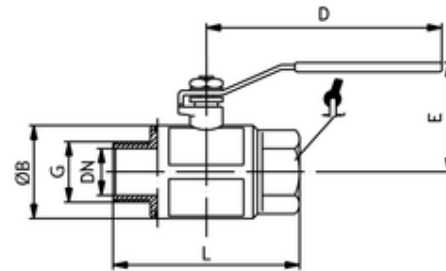

ITV	G	DN	ØB	L	D	E	P	SW
501505	Rp1/2	15	30,5	68	92,5	50,5	5	25

*P = Druck / pressure [bar]