


Kugelhahn

mit Entlüftung
Ball valve with vent

Betriebstemperatur - operating temperature
Gehäuse - body:
Kugel - ball:
Griff - handle:
O-Ring - o-ring:
Zylindrisches Gewinde - zyl. thread
Einsatzgebiete - applications

-10°C bis +100°C
Messing, vernickelt
Messing, verchromt
beschichteter Stahl
PTFE
DIN EN ISO 228
Industrie-Pneumatik, Hydraulik
Heizung, Sanitär
beständig gegen Heißwasser,
Benzin, Diesel, Kerosin,
Säuren, Gasen & Druckluft

-10°C to +100°C
Brass nickel-plated
Brass chrome-plated
lined Steel
PTFE
DIN EN ISO 228
Industrial pneumatics, hydraulics,
heating, sanitation
resistant to hot water, petrol,
diesel, kerosene, acids,
gases and compressed air

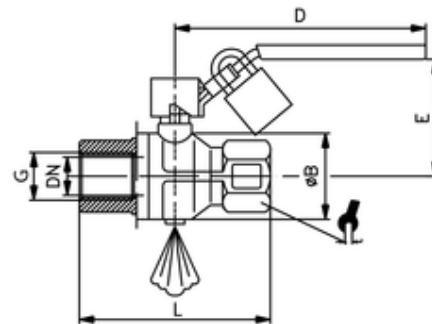

ITV	G	DN	L	D	E	P	SW
507403	G1/4	8	45	96	46	14	20

*P = Druck / pressure [bar]