


Kugelhahn DVGW

DVGW ball valve

Betriebstemperatur - operating temperature
 Gehäuse - body:
 Kugel - ball:
 Griff - handle:
 O-Ring - o-ring:
 Dichtungen - seal:
 Zylindrisches Gewinde - zyl. thread
 Einsatzgebiete - applications

-20°C bis +60°C
 Messing, vernickelt
 Messing, verchromt
 Stahl, verzinkt und lackiert
 NBR & FKM
 PTFE
 ISO 7/1
 Gase & Druckluft

-20°C to +60°C
 Brass nickel-plated
 Brass chrome-plated
 Steel, zinc-plated and painted
 NBR & FKM
 PTFE
 ISO 7/1
 gases and compressed air

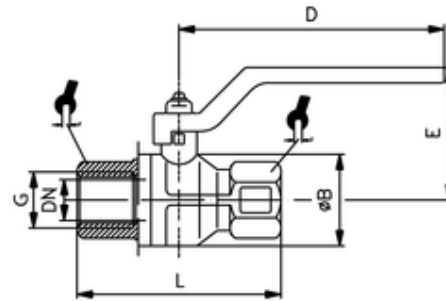

ITV	G	DN	ØB	L	D	E	P	SW
507503	Rp1/4	8	23,5	49,5	80	37,5	5	18

*P = Druck / pressure [bar]