


# Kugelhahn DVGW

DVGW ball valve

Betriebstemperatur - operating temperature  
 Gehäuse - body:  
 Kugel - ball:  
 Griff - handle:  
 O-Ring - o-ring:  
 Dichtungen - seal:  
 Zylindrisches Gewinde - zyl. thread  
 Einsatzgebiete - applications

-20°C bis +60°C  
 Messing, vernickelt  
 Messing, verchromt  
 Stahl, verzinkt und lackiert  
 NBR & FKM  
 PTFE  
 ISO 7/1  
 Gase & Druckluft

-20°C to +60°C  
 Brass nickel-plated  
 Brass chrome-plated  
 Steel, zinc-plated and painted  
 NBR & FKM  
 PTFE  
 ISO 7/1  
 gases and compressed air

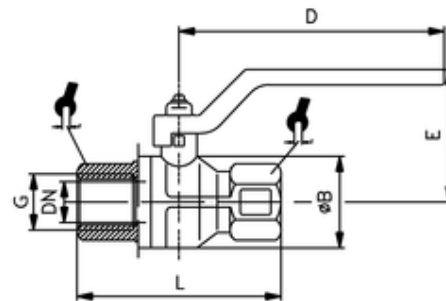

ITV	G	DN	ØB	L	D	E	P	SW
507510	Rp2	50	85	130	158	97,5	5	66

\*P = Druck / pressure [bar]