

Schnellentlüftungsventil VSR


Quick exhaust valve

Körper: CW617N vernickelt
 Dichtung Körper: Nylon
 Membran: PU
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
 Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
 Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar

Body: CW617N nickel-plated
 Seals body: Nylon
 Membrane: PU
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228
 Working temperature: -20°C up to +80°C
 Working pressure: 0,5 - 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

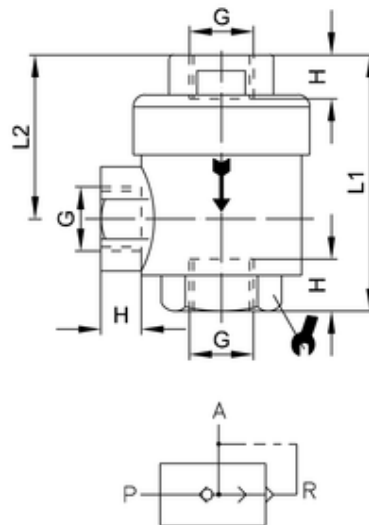

ITV	G	H	L1	L2	sw	NI/min * 1	NI/min * 2
60502	G1/4	11	53	34,5	19	100	1550

*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar

NI/min 1: P->A
 NI/min 2: A->R