

# Schnellentlüftungsventil VSR


Quick exhaust valve

Körper: CW617N vernickelt  
 Dichtung Körper: Nylon  
 Membran: PU  
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
 Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C  
 Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar

Body: CW617N nickel-plated  
 Seals body: Nylon  
 Membrane: PU  
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
 Working temperature: -20°C up to +80°C  
 Working pressure: 0,5 - 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

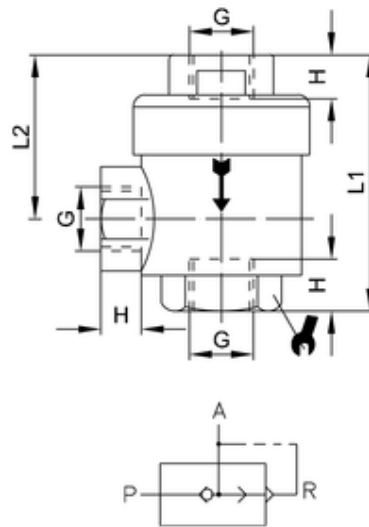

ITV	G	H	L1	L2	sw	NI/min * 1	NI/min * 2
60504	G3/8	12	55	35,0	21	2300	4900

\*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar

NI/min 1: P->A  
 NI/min 2: A->R