

Handschiebeventil


Slide valve

Körper: CW614N vernickelt
 O-Ring: NBR
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
 Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
 Betriebsdruck: max. 10 bar

Body: CW614N nickel-plated
 O-Rings: NBR
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228
 Working temperature: -10°C up to +80°C
 Working pressure: max. 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

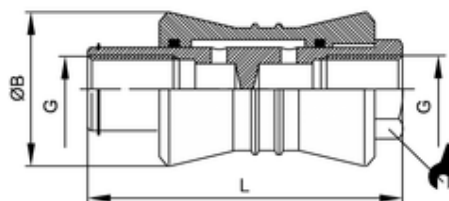

<i>ITV</i>	<i>G</i>	<i>ØB</i>	<i>L</i>	<i>sw</i>	<i>NI/min * 1</i>	<i>NI/min * 2</i>
60604	G3/8	35	68	22	2200	3200

*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar

NI/min 1: P->A
 NI/min 2: A->R