


# Mini-Kugelhahn 655

Steckausführung/AG konisch  
Male mini ball valve 655 (push-in, conical)

Betriebstemperatur - operating temperature:  
Arbeitsdruck - working pressure:  
Gehäuse - body:  
Kugel - ball:  
Griff - handle:  
O-Ring - o-ring:  
Konisches Gewinde - con. thread:  
Einsatzgebiete - applications:

-20°C bis +80°C  
20 bar  
Messing verchromt  
Messing verchromt  
PA66  
NBR 70  
DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)  
Luft-, Wasser-, Ölkreisläufe  
Einsatz auch im mittleren  
bis niedrigen Vakuum möglich

-20°C to +80°C  
20 bar  
Brass chrome-plated  
Brass chrome-plated  
PA66  
NBR 70  
DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)  
Air, Water and Oil dynamics circuits  
Use also in medium to low vacuum

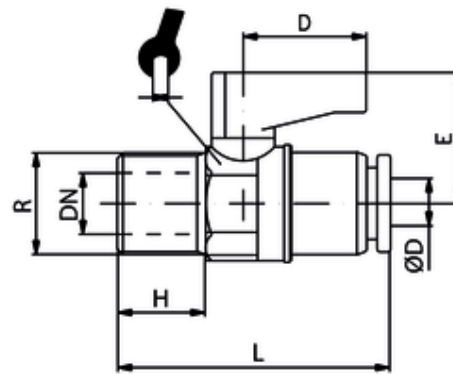

ITV	R	ØD	L	H	D	E	DN	SW
65503	R1/8	6	41	8	19,5	21,5	5,5	14