


Mini-Kugelhahn 655

Steckausführung/AG konisch
Male mini ball valve 655 (push-in, conical)

Betriebstemperatur - operating temperature:
Arbeitsdruck - working pressure:
Gehäuse - body:
Kugel - ball:
Griff - handle:
O-Ring - o-ring:
Konisches Gewinde - con. thread:
Einsatzgebiete - applications:

-20°C bis +80°C
20 bar
Messing verchromt
Messing verchromt
PA66
NBR 70
DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
Luft-, Wasser-, Ölkreisläufe
Einsatz auch im mittleren
bis niedrigen Vakuum möglich

-20°C to +80°C
20 bar
Brass chrome-plated
Brass chrome-plated
PA66
NBR 70
DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
Air, Water and Oil dynamics circuits
Use also in medium to low vacuum

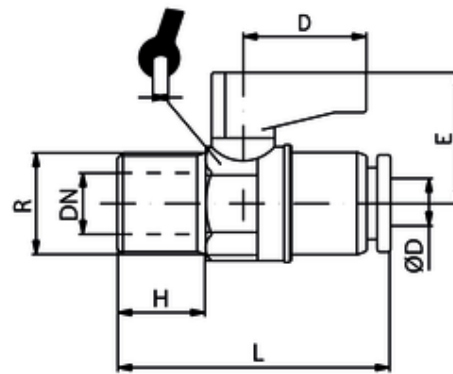

| ITV | R | ØD | L | H | D | E | DN | sw |
|-------|------|----|------|------|------|------|-----|----|
| 65505 | R3/8 | 6 | 44,5 | 11,5 | 19,5 | 21,5 | 5,5 | 14 |