

Mini-Kugelhahn 660

mit Entlüftung - IG-IG
Mini ball valve 660 with aeration FF

Betriebstemperatur - operating temperature:

Arbeitsdruck - working pressure:

Gehäuse - body:

Kugel - ball:

Griff - handle:

O-Ring - o-ring:

Gewinde - thread:

Einsatzgebiete - applications:

-20°C bis +80°C

20 bar

Messing verchromt

Messing verchromt

PA66

NBR 70

DIN EN ISO 228/

DIN EN ISO 10226

Luft-, Wasser-, Ölkreisläufe

Einsatz auch im mittleren

bis niedrigen Vakuum möglich

-20°C to +80°C

20 bar

Brass chrome-plated

Brass chrome-plated

PA66


NBR 70

DIN EN ISO 228

DIN EN ISO 10226

Air, Water and Oil dynamics circuits

Use also in medium to low vacuum

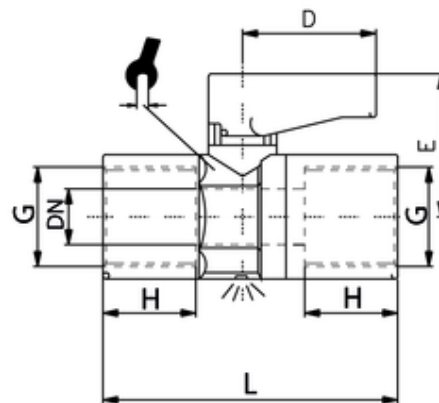

ITV	G	L	H	D	E	DN	SW
66002	G1/8	36,5	8	19,5	21,5	5,5	14