


Abluftdrossel mit Schalldämpfer

Flow regulator Type B for cylinders with silencer

Drossel: Messing vernickelt
 Schalldämpfer: Edelstahl
 Dichtung: PVC
 Betriebsdruck: max. 10bar
 Temperatur: -25°C bis +70°C
 Medium: geölte und ungeölte Druckluft

flow regulator: brass nickel plated
 silencer: stainless steel
 seal: PVC
 working pressure: max. 10bar
 temperature: -25°C uot to +70°C
 media: greased and non-greased compressed air

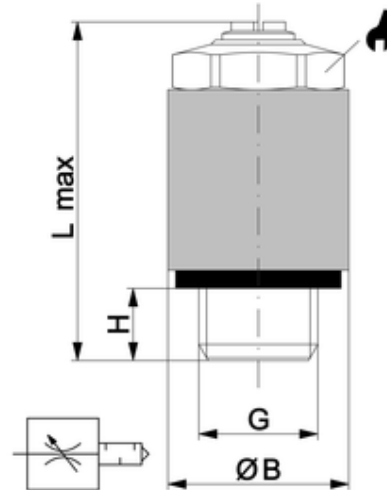

ITV	G	H	L max.	ØB	sw	dB	NI/min
B303332	G1/8	5,5	31,5	16	13	76	800