


110 blank

Winkelstück
Male-female elbow
Gomito F-M, giallo

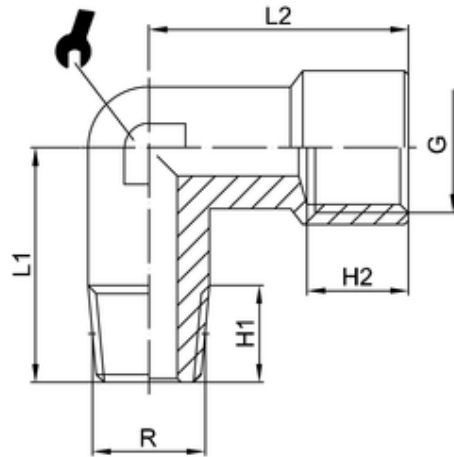

| ITV | R | G | H1 | H2 | L1 | L2 | sw |
|--------|------|------|----|----|------|----|----|
| R50202 | R1/8 | G1/8 | 8 | 8 | 18,5 | 21 | 10 |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Betriebstemperatur: | max. 150°C | abhängig vom Temperaturbereich des eingesetzten Schlauches/ Rohres |
| Betriebsdruck: | bis 60bar | abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches/ Rohres und der verwendeten Temperatur |
| Werkstoff: | CW614N und CW617N blank/ vernickelt | |
| Gewinde: | zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde DIN ISO 262 | |
| Medium: | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe | |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Operating temperature: | max. 150°C | dependent on temperature range of tube/ pipe used |
| Operating pressure: | up to 60bar | dependent on pressure range of tube/ pipe used and used temperature |
| Material: | CW614N and CW617N polished/ nickel-plated | |
| Thread: | cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread DIN ISO 262 | |
| Medium: | pneumatic, oil-hydraulic and hydraulic circuits | |