


# ipso 022 k FKM

Winkelverschraubung drehbar  
Rotary elbow male adaptor con.  
Gomito maschio girevole conico

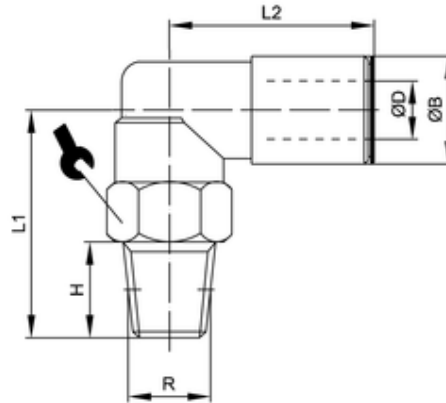

ITV	ØD	R	H	L1	L2	sw
V202254	6	R1/4	11	25	21,5	14

<b>Betriebstemperatur:</b>	-20°C bis +150°C					
<b>Betriebsdruck:</b>	bis 16bar				abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches	
<b>Vakuum:</b>	max. 98%					
<b>Werkstoffe:</b>	Gehäuse - Messing vernickelt Dichtungen - FKM Spannzange - Edelstahl			CW614N und CW617N silikonfreie Mischung AISI 361L		
<b>Gewinde:</b>	Druckring - Messing vernickelt zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde DIN ISO 261			CW614N mit O-Ring-Abdichtung		
<b>Medium: Schläuche:</b>	geölte und ungeölte Druckluft für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8mm: +0,1 10 bis 14mm: +0,15 (PU) 10-14mm: +0,1 (PA)			Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind empfohlene Materialien: PU, PA		
<b>Operating temperature:</b>	-20°C to +150°C					
<b>Operating pressure:</b>	up to 16bar				depends on pressure range of tube	
<b>Vacuum:</b>	max. 98%					
<b>Materials:</b>	Body - brass, nickel plated Sealing - FKM Clamp - stainless steel thrust ring - brass, nickel plated			CW614N and CW617N silicon-free AISI 316L CW614N		
<b>Thread:</b>	cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread DIN ISO 261			with O-Ring sealing		
<b>Medium: Tubes:</b>	lubricated and non-lubricated compressed air for tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external diameter: 4 up to 8mm: +0,1 10 up to 14mm: +0,15 (PU) 10 up to 14mm: +0,1 (PA)			Medium which is compatible with component materials recommended material: PU, PA		