

# ipso 080


Drosselrückschlagventil drehbar, Typ A, Zuluft  
drosselbar  
Swivel flow regulator type A

Körper: CW617N  
O-Ring: NBR  
Dichtungen: NBR  
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C  
Betriebsdruck: max. 10 bar

Body: CW617N  
O-Rings: NBR  
Seals: NBR  
cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
Working temperature: -20°C up to +80°C  
Working pressure: max. 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

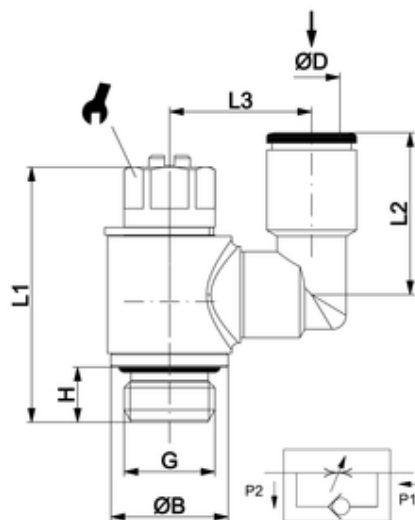

ITV	ØD	G	H	ØB	L1	L2	L3	sw	NI/min
208005	8	G1/8	6,5	13	32	23,5	20,5	9	390