


STTSchalldämpfer
Silencer

Material: Sinterbronze & Messing
 Filterfeinheit: 36 μ
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228

material: sintered bronze & brass
 filter mesh: 36 μ
 working pressure: max. 10 bar
 working temperature: -10°C up to +70°C
 cyl. threads: DIN EN ISO 228

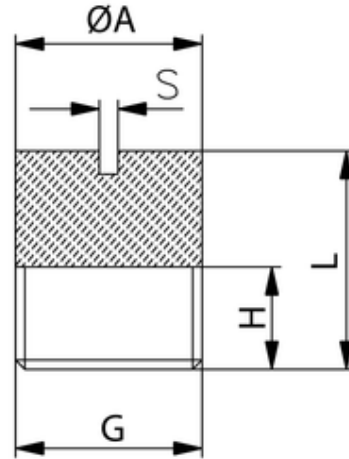

| <i>ITV</i> | <i>G</i> | <i>ØA</i> | <i>H</i> | <i>L</i> | <i>S</i> |
|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 303095 | G1/2 | 21 | 10 | 20 | 1,5 |