


STT

Schalldämpfer
Silencer

Material: Sinterbronze & Messing
 Filterfeinheit: 36µ
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228

material: sintered bronze & brass
 filter mesh: 36µ
 working pressure: max. 10 bar
 working temperature: -10°C up to +70°C
 cyl. threads: DIN EN ISO 228

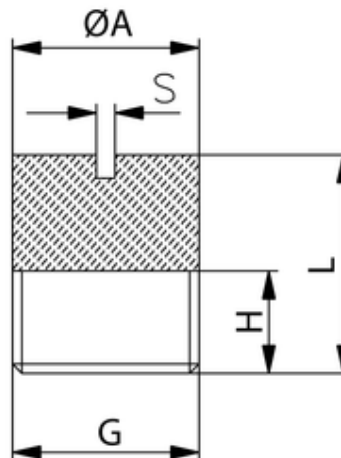

<i>ITV</i>	<i>G</i>	<i>ØA</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>S</i>
303095	G1/2	21	10	20	1,5