

STX 028 Edelstahl


Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ A, Zuluft drosselbar
 Unidirectional flow regulator type A for valves (stainless steel)

Körper: AISI 316L
 O-Ring: FKM
 Dichtungen: FKM
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
 Betriebstemperatur: -20°C bis +150°C
 Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar

Body: AISI 316L
 O-Rings: FKM
 Seals: FKM
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228
 Working temperature: -20°C up to +150°C
 Working pressure: -0,98 up to 16 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

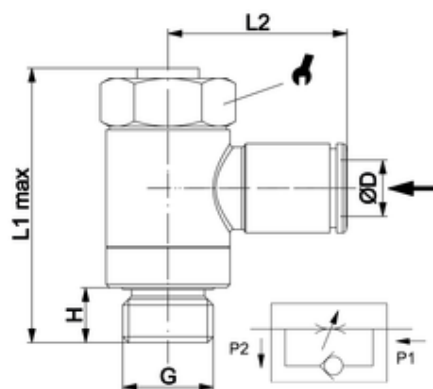

ITV	ØD	G	H	L1 max	L2	SW
304705-ES	6	G1/8	7	32	22,5	14