


T-Stück

2x IG, 1x AG konisch
Centre male, T conical

- Betriebstemperatur:** -20°C bis +150°C
Betriebsdruck: bis 150 bar
Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
 Dichtungen FKM
Gewinde: DIN 3852
 DIN 3858
Einsatzbereiche: Pneumatik, Nahrungsmittelindustrie, chem. u. pharm. Industrie
- Operating temperature:** -20°C to +150°C
Operating pressure: up to 150 bar
Materials: Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
 Seals FKM
Thread: DIN 3852
 DIN 3858
Application: Pneumatics, food industry, chemical and pharmaceutical industry

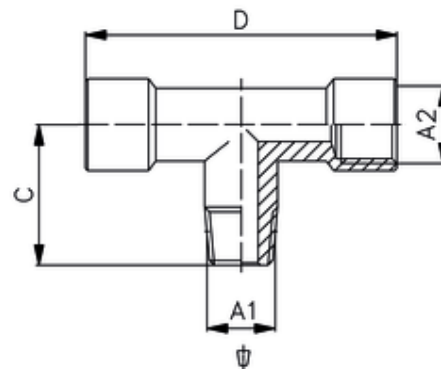

ITV	A1	A2	C	D
40404-ES	R3/8	G3/8	24	51