

Mini-Kugelhahn Typ 1502

Mini-Kugelhahn Typ 1502
Mini ball valve type 1502

Betriebstemperatur - operating temperature:

Arbeitsdruck - working pressure:

Gehäuse - body:

Kugel - ball:

Griff - handle:

O-Ring - o-ring:

Gewinde - thread:

Einsatzgebiete - applications:

0°C bis +90°C

15 bar

Messing verchromt

Messing verchromt

PA66

PTFE

DIN EN ISO 228

Luft-, Wasser-, Ölkreisläufe

Einsatz auch im mittleren
bis niedrigen Vakuum möglich

0°C to +90°C

15 bar

Brass chrome-plated

Brass chrome-plated


PA66

PTFE

DIN EN ISO 228

Air, Water and Oil dynamics circuits

Use also in medium to low vacuum

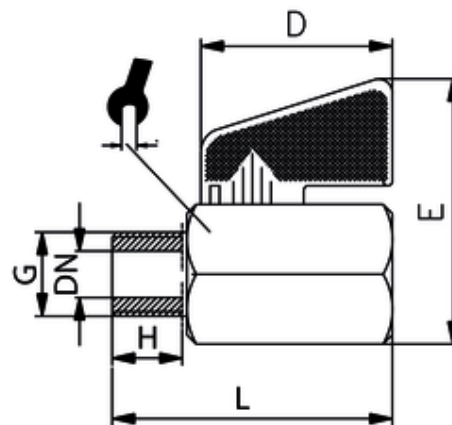

ITV	G	H	L	D	E	DN	SW
500116	G3/4	14	51	30	47	20	30