


STX 01 k

Gerade Einschraubverschraubung kon.
Straight male adaptor (con.)
Diritto maschio conico

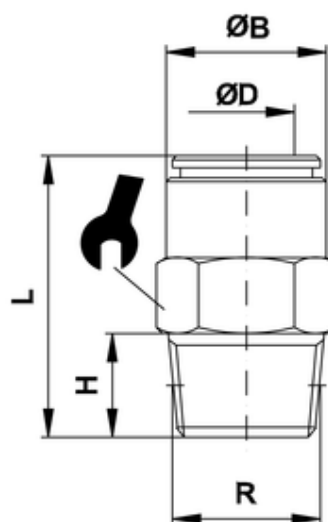

ITV	ØD	R	ØB	H	L	isw	sw
200160-ES	10	R3/8	15	11,5	26,5	8	17

Betriebstemperatur:	-20 °C bis +150 °C						
Betriebsdruck:	bis 16 bar					abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches	
Vakuum:	max. 98 %						
Werkstoffe:	Gehäuse - Edelstahl Dichtungen - FKM Spannzange - Edelstahl Druckring - Edelstahl			AISI 316L silikonfreie Mischung, FDA-konform AISI 361L AISI 316L			
Gewinde:	zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde UNI 7707			AISI 316L mit O-Ring-Abdichtung			
Medium:	geölte und ungeölte Druckluft für Leitungen nach ISO 14743			Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind empfohlene Materialien: PU, PA			
Schläuche:	Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8 mm: +0,1 10 bis 14 mm: +0,15 (PU) 10-14 mm: +0,1 (PA)						
Operating temperature:	-20 °C to +150 °C						
Operating pressure:	up to 16 bar					depends on pressure range of tube	
Vacuum:	max. 98 %						
Materials:	Body - stainless steel Sealing - FKM Clamp - stainless steel thrust ring - stainless steel			AISI 316L silicon-free, conform to FDA AISI 316L AISI 316L			
Thread:	cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread UNI 7707			with O-Ring sealing			
Medium:	lubricated and non-lubricated compressed air for tubes in line with ISO 14743			Medium which is compatible with component materials recommended material: PU, PA			
Tubes:	Tolerances for external diameter: 4 up to 8 mm: +0,1 10 up to 14 mm: +0,15 (PU) 10 up to 14 mm: +0,1 (PA)						