123

Verlängerung IG-AG zylindrisch
Extension cyl.
Prolunga M.F. cilindrica

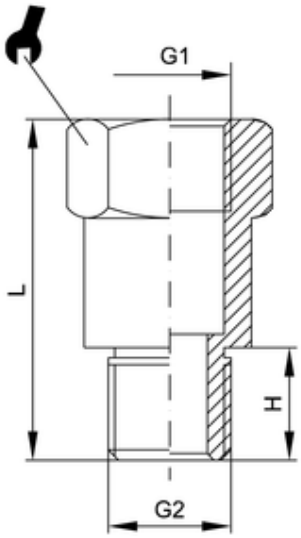

ITV	G1	G2	H	L	sw
20702	G1/8	G1/8	6	22	14

Betriebstemperatur:	max. 150°C	abhängig vom Temperaturbereich des eingesetzten Schlauches/ Rohres
Betriebsdruck:	bis 60bar	abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches/ Rohres und der verwendeten Temperatur
Werkstoff:	CW614N und CW617N	
Gewinde:	blank/ vernickelt zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde DIN ISO 262	
Medium:	pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe	

Operating temperature:	*max. 150°C*	*dependent on temperature range of tube/ pipe used*
Operating pressure:	*up to 60bar*	*depndent on pressure range of tube/ pipe used and used temperature*
Material:	*CW614N and CW617N*	
Thread:	*polished/ nickel-plated* *cyl. thread DIN EN ISO 228* *con. thread DIN EN ISO 10226* *metr. thread DIN ISO 262*	
Medium:	*pneumatic, oil-hydraulic and hydraulic circuits*	