

Drosselrückschlagventil Edelstahl

Line flow control (stainless steel)


Druckbereich - pressure range
 Betriebstemperatur - operating temperature
 Gehäuse - body
 Dichtung - sealing

0-10bar
 0°C bis +150°C
 AISI 316L
 FKM

0-10bar
 0°C to +150°C
 AISI 316L
 FKM

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

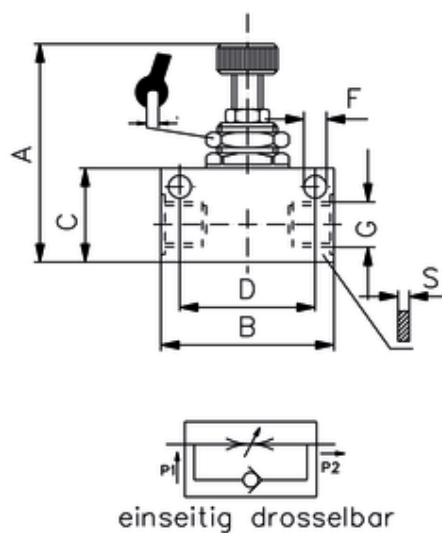

ITV	G	A	B	C	D	F	S	SW
304031-ES	G1/8	56	34	21	24	4,5	16	15