


# Drosselrückschlagventil Edelstahl

Line flow control (stainless steel)  
Regolatore di flusso in linea - Inox

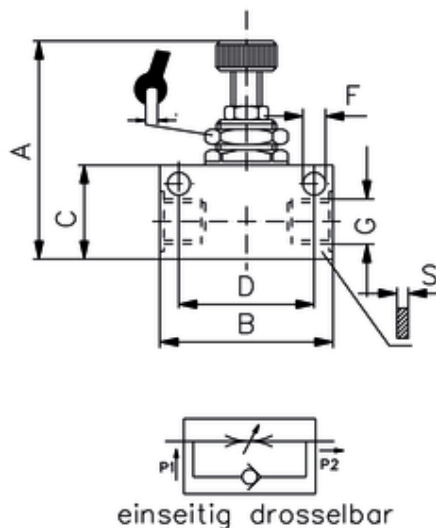

ITV	G	A	B	C	D	F	S	sw
304032-ES	G1/4	75	50	30	35	6,5	25	22

Druckbereich:	0-10 bar
Pressure range:	0-10 bar
Pressione di esercizio:	0-10 bar
Betriebstemperatur:	0 °C bis +150 °C
Operating temperature:	0 °C to +150 °C
Temperatura di esercizio:	da 0 °C a +150 °C
Gehäuse:	AISI 316L
Body:	AISI 316L
Corpo:	AISI 316L
Dichtung:	FKM
Sealing:	FKM
Guarnizioni:	FKM
Für geölte und ungeölte Druckluft.	
For lubricated and non-lubricated compressed air.	
Per aria compressa sia lubrificata che non.	