


Stecknippel

mit Außengewinde
Male coupling

Material: Messing
Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C
Betriebsdruck: max. 35 bar
Medium: Druckluft, Wasser
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228

material: brass
working temperature: -20°C to +100°C
working pressure: max. 35 bar
medium: compressed air, water
cyl. threads: DIN EN ISO 228

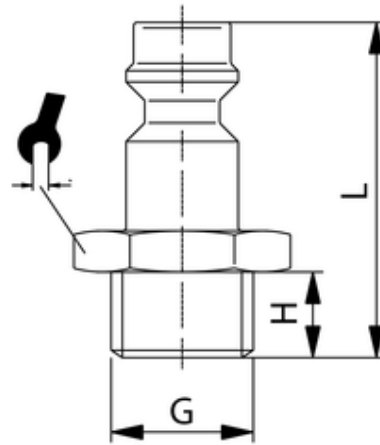

| <i>ITV</i> | <i>DN</i> | <i>G</i> | <i>H</i> | <i>L</i> | <i>SW</i> |
|------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 430054 | 7,2 | G3/8 | 9 | 33 | 19 |