


# Einhandkupplung

für Kunststoffschlauch  
Coupling for plastic hose

Material:  
Körper: Messing  
Federn, Sprengringe: Edelstahl  
Dichtungen: Perbunan  
Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C  
Betriebsdruck: max. 35 bar  
Medium: Druckluft, Wasser

material:  
body: brass  
spring, snap rings: inox  
sealing: perbunan  
working temperature: -20°C to +100°C  
working pressure: max. 35 bar  
medium: compressed air, water

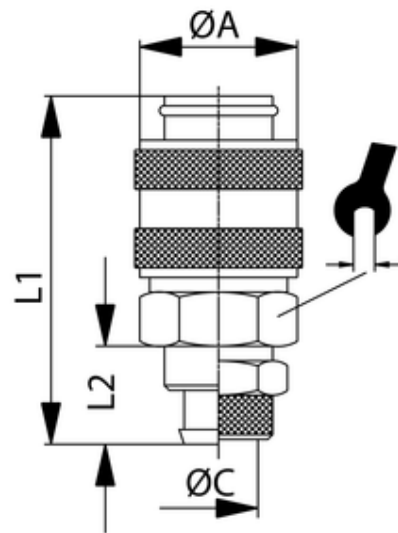

<i>ITV</i>	<i>DN</i>	<i>ØC</i>	<i>ØA</i>	<i>L1</i>	<i>L2</i>	<i>SW</i>
430233	5	4x6	16	41	13	14